





又称托盘式货架，由立柱片、横梁及其他附件组成，横梁上也可铺设钢层板、木板、网片层板等；是目前最常用、最经济的一种货架形式，安全方便，可充分地利用空间。广泛应用于制造业、第三方物流业、配送中心、仓储式超市等领域。

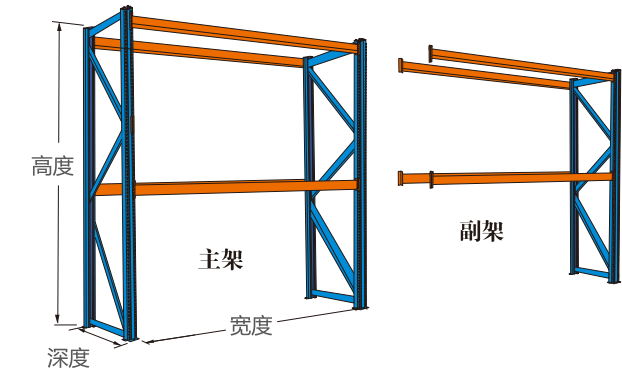


+ 立柱 & 规格表

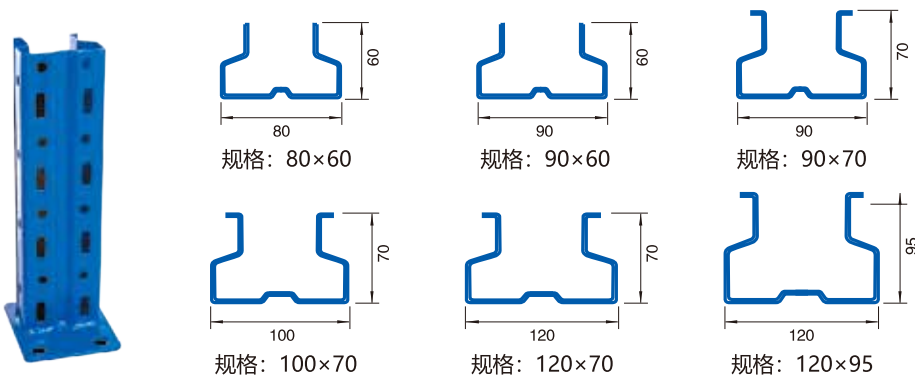

立柱满载承载力根据第一层横梁高度不同而有所不同，当第一层横梁高度 ≥ 2 米时，应在第一层立柱处加背拉，单排货架和墙之间应加墙撑；当进深大于1200mm时，可以选择三立柱等结构形式。


+ 横梁 & 规格表

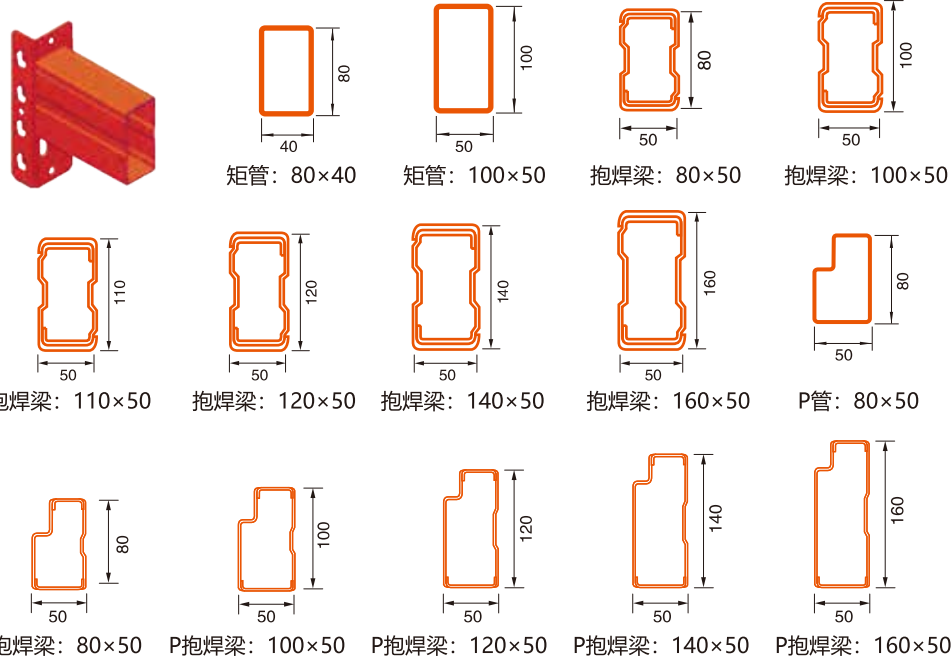

+ 立柱组

立柱	斜补数量	立柱	斜补数量	立柱	斜补数量
2000	2	5000	6	8000	10
2250	2	5250	6	8250	10
2500	3	5500	7	8500	11
2750	3	5750	7	8750	11
3000	3	6000	7	9000	11
3250	4	6250	8	9250	12
3500	4	6500	8	9500	12
3750	4	6750	8	9750	12
4000	5	7000	9	10000	13
4250	5	7250	9	100250	13
4500	5	7500	9	100500	13
4750	6	7750	10	100750	14

+ 设计说明

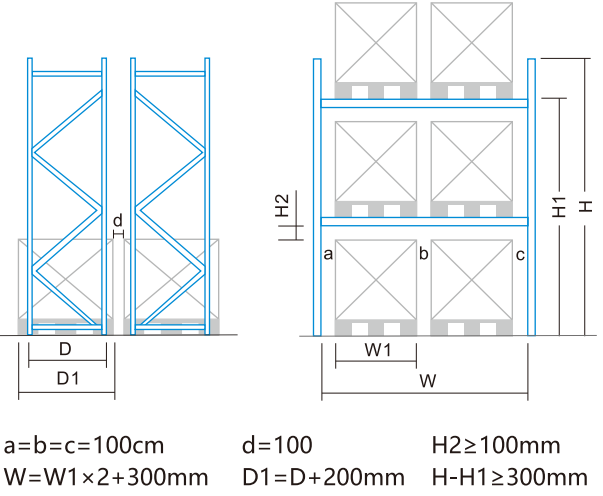




中型搁板式货架采用立柱片与横梁挂接的结构，拆装简便，横梁以 50mm 步距上下调节，每层承载为300-800kg，适合于中等承载大且单元货架较长的场合，层板可选用钢板、刨花板、中纤板、原木木板等。



立柱

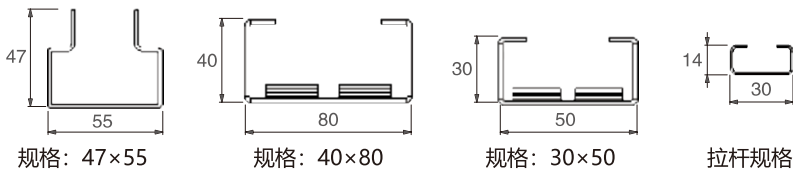

横梁




规格mm	横梁长度mm				
	W1000	W1200	W1500	W1800	W2000
P50×30×t1.5	1127	654	427	300	257
P60×40×t1.5	1803	1047	683	480	411
P80×50×t1.5	2000	2000	1500	1100	967
P110×50×t1.5	2750	2750	2062	1513	1330

横梁	承载kg	长度mm						深度mm	高度mm
		W1200	W1500	W1800	W2000	W2300	W2500		
50×30×1.5 P型梁	500	330	230	180	140	110	90	D400	H1800
60×40×1.5 P型梁	1000	660	460	370	280	230	200	D450	H2000
80×50×1.5 P型梁	2000	1500	1100	950	830	700	600	D500	H2500
50×30×1.5 矩管梁	690	430	300	240	180	150	125	D600	H3000
60×40×1.5 矩管梁	1250	770	530	430	330	280	240	D700	H3500
80×40×2.0 矩管梁	3400	2200	1550	1250	950	800	690	D800	H4000
表面处理	静电喷塑								



广泛用于库房较高、货物较小、人工存取、存储量较大的情况下，可充分利用空间，节约库房面积。根据实际场地和具体要求，可设计成单层或多层阁楼，一般为2-3层。特别适用于汽配、电子器件等企业系列产品的分类保存。

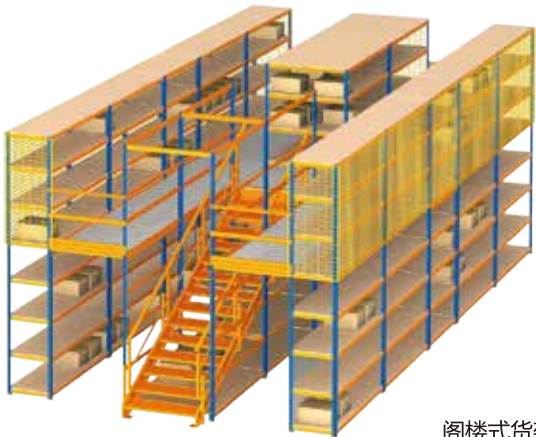

阁楼式货架



钢结构平台



花纹或平板楼面板



镂空楼面板




楼梯



货物滑梯



活动门



翻转门





走廊照明



升降平台

流利式货架是存储配送环节中不可缺少的货架设备。独特的结构可主动满足先进先出 (FIFO) 的要求，是工厂生产线看板管理及物流中心拣选作业的最佳选择。

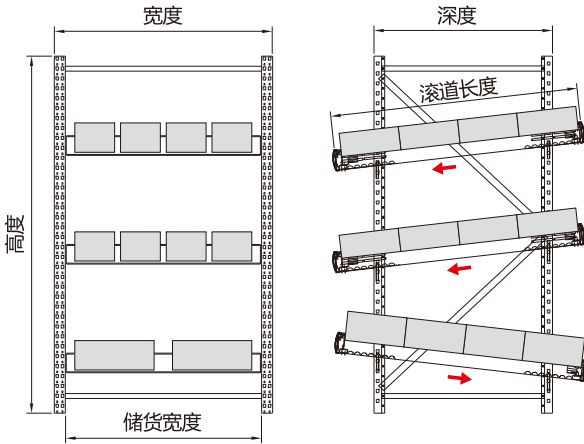

流利盘



钣金流利条

+ 特点

- 插接式结构，安装拆卸简单；流利盘可每隔 50mm 上下调节；
- 可配合周转箱使用，满足货物先入先出的要求，
- 适用于装配线、捡货、理货等场所；
- 表面静电喷涂。


型号	65.5801.xx	65.5802.xx	65.5803.xx	65.5804.xx	65.5805.xx	65.5806.xx
货架 (宽×深)	W900×D900	W900×D1300	W900×D1700	W1300×D900	W1300×D1300	W1300×D1700
流利盘 (宽×深)	W900×D1300	W900×D1700	W900×D2100	W1300×D1300	W1300×D1700	W1300×D2100
货架 (高)	H1600					
型号	65.5811.xx	65.5812.xx	65.5813.xx	65.5814.xx	65.5815.xx	65.5816.xx
货架 (宽×深)	W1600×D900	W1600×D1300	W1600×D1700	W2000×D900	W2000×D1300	W2000×D1700
流利盘 (宽×深)	W1600×D1300	W1600×D1700	W1600×D2100	W2000×D1300	W2000×D1700	W2000×D2100
货架 (高)	H1600					



重型抽屉式货架系统是最优的存储选择！
适合存储重物（如注射模具、冲压模具、
驱动器等）。

单轨：**800kg**
(开合度70%)
双轨：**1000kg**
(开合度100%)

抽屉宽度：850、1050、1250mm
抽屉深度：800、1000、1200mm
货架高度：1500、2000、2500mm

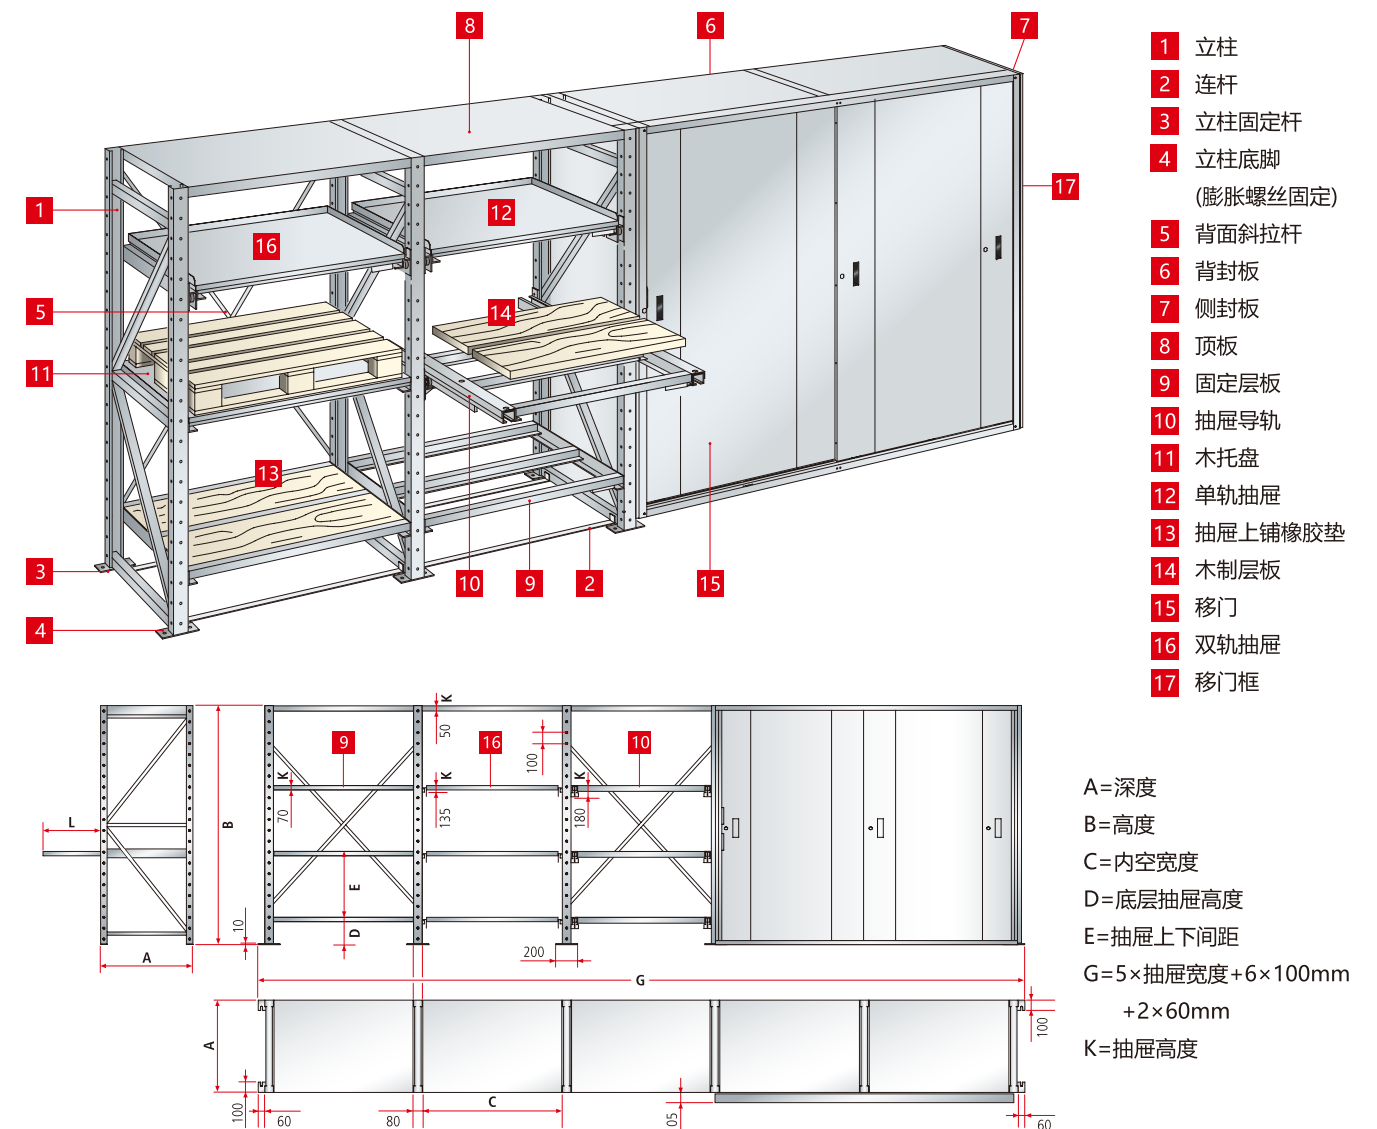

● 卷帘门设计，节省空间，抽屉层板可设计二层、三层
或更多层，且抽屉层板高度上下可调，抽屉可铺设模板。




超重型轴承滑轨设计、重承载，开合顺畅






悬臂式货架适用于存放长物料、环型物料、板材、管材及不规则货物。悬臂可以是单面或双面，具有结构稳定，载重能力大、空间利用率高特点。立柱多采用 H 型钢或冷轧型钢，悬臂采用方管、冷轧型钢或 H 型钢，悬臂与立柱间采用插接式或螺栓连接式，底座与立柱间采用螺栓连接，底座采用冷轧型钢或H型钢。

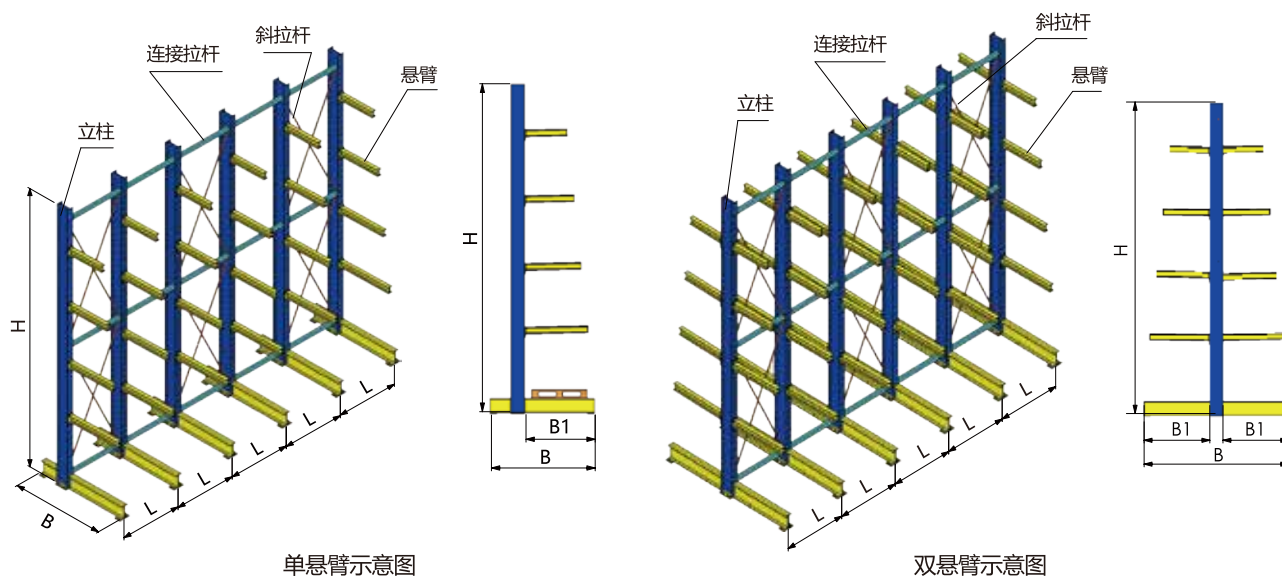

单悬臂示意图


双悬臂示意图

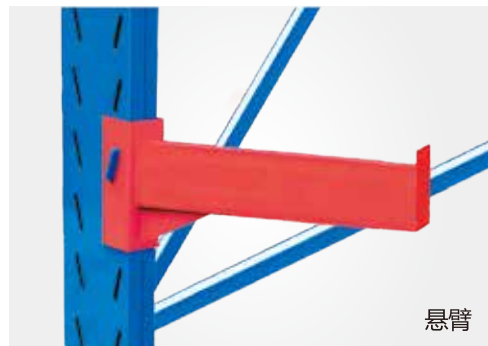

悬臂



底座

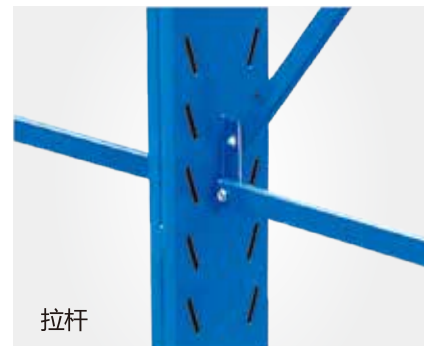

拉杆



模块化组件，立柱与地面、立柱与网片均以螺丝固定连接，拆装方便，灵活性强；用于分隔不同工位的作业区域，有效改善作业环境，合理规划工厂及作业空间。

+ 移门

网片移门的底部安装有定向脚轮，平移移门实现开启和闭合，具有移动方便、省力等特点，伸缩式结构同时又节省空间。



单开移门



双开移门



地脚



+ 铰链门

网片门通过铰链连接在立柱上，铰链门底部安装有万向脚轮，通过转动网片门实现开启和闭合，具有结构简单、方便省力，可增加隔断内部空间等特点。



单开铰链门



双开铰链门



注：与库房货架配合使用，注意开门方向、大小，并考虑叉车及托盘尺寸等因素。